



SISÄOVET

Klassinen
maalattujen levyovien sarja

FÖRBY



FÖRBY-OVET - nostalginen ja retrohenkinen

Nämä ovet ovat tuttuja edellisen vuosisadan moderneista funktionaalisen tyyliuunnan taloista ja toimistoista. Nyt tällaiset ovet ovat vahvan rakenteensa ja minimalistisen tyyliensä ansiosta tulemassa koko ajan suosituimmiksi lähes koko Skandinaviassa.

**LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA** | Piilosaranat
Harjatusta teräksestä
tehdyt saranat
Kahva
Ovilistat
Laskeutuva kynnys
Kynnys
Magneettilukko
Teleskooppikarmi
Karminlaajennin



Förby 1P



Förby 2PH



Förby 3PH



Förby 2PV



FÖRBY-OVET

Ovenkarmit on tiivistetty, ovissa on karkaistu ja läpinäkyvä tai mattapintainen lasi. Lasi on kiinnitetty oveen ilman listoja.



Harjatusta teräksestä tehty sarana



Förby 1G



Förby 3GH



Förby 2GV



Förby 2GH

Kestävä
massiiviovien sarja **FANCY**



FANCY-OVET - niille, jotka arvostavat tyyliä

Massiivitäytteiset ovilevyt ovat vahva-
rakenteisempia kevyempiin ovilevyihin
verrattuna. Tämä takaa paremman
kestävyyden aktiivisessa käytössä. Täytteenä
käytetään juuri tähän käyttötarkoitukseen
valmistettua putkilevyä, joka vahvuuden
lisäksi tarjoaa paremman äänieristyksen
kennotäytteisiin oviin verrattuna. Ovilevyn
pinta on maalattua 3,2 mm MDF-levyä.

Ovien vakioväri on valkoinen NCS S0502Y,
muita värisävyjä voi valita Tikkurilan
Symphony tai RAL -värikartoista.

**LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA** | Piilosaranat
Harjatusta teräksestä
tehdyt saranat
Kahva
Ovilistat
Laskeutuva kynnys
Kynnys
Magneettilukko
Teleskooppikarmi
Karminlaajennin



Fancy Trinity



Fancy V5



Ovilevyn rakenne



Fancy Stripes



Ovenkarmit on tiivistetty, ovissa on karkaistu ja läpinäkyvä tai mattapintainen lasi. Lasi on kiinnitetty oveen ilman listoja.



Ovenkarmin tiiviste



Fancy V5 Steel



Fancy V5 Glass



Fancy Trinity



Fancy Stripes



Fancy 3P

Aitojen
massiivipuuvien sarja

KEIBU



KEIBU-OVET – kun arvostat aitoutta ja luonnonläheisyyttä

Keibu-ovet olivat alkujaan tarkoitettu käytettäväksi nykyaikaisesti sisustetuissa huviloissa ja maataloissa, mutta nyt aitoutta ja luonnonläheisyyttä arvostavat ihmiset ovat ottaneet sarjan omakseen myös kaupunkikodeissa.

Ovet on valmistettu oksattomasta liimapuusta ja viimeistelty valkoisella petsillä ja lakalla. Jos ovesta on lasi, käytämme 4 mm paksuista kemiallisesti mattakäsiteltyä lasia.

**LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA**

- Piilosaranat
- Harjatusta teräksestä tehdyt saranat
- Kahva
- Ovilistat
- Laskeutuva kynnyk
- Kynnyk
- Magneettilukko
- Karminlaajennin



Keibu



Keibu 3R



Yksityiskohta lasin ja oven liittymäkohdasta

Ajattomat
kennotäytteiset **OVET**



KENNOTÄYTTEISET OVET - edullinen ja yleinen valikoima

Sileät maalatut tai viilutetut sisäovet ovat klassisia ja ajattomia sekä eniten käytettyjä koko maailmassa. Tämän suosion perusteena on näiden ovien yksinkertaisuuteen perustuva sopivuus jokaiseen käyttöympäristöön ja varmasti myös edulliseen hintaan.

Ovien pintana on 3,2 mm paksuinen maalattu tai viilutettu MDF-levy. Toivomuksesta on mahdollista valmistaa ovia myös 6 mm MDF-levyllä. Siinä tapauksessa oven nimeen lisätään liite STRONG.

Ovien lasit ja tilan sisustukseen sopivat värisävyt auttavat muuttamaan myös ekologisemmat ratkaisut persoonallisemmiksi.

Viilun suunta on pystysuora (vaakasuoraa asennusta varten katso Haapsalu Uksetehasen Trendoor-ovien kuvasto). Karmit voivat olla niin viilutettuja kuin sopivalla sävyllä maalattujakin.



Sileä SP10R



Ovilevyn rakenne



Sileä Tammi

KENNOTÄYTTTEISET OVET

[www](http://www.uksetehas.ee) Lisää malleja tästä sarjasta näet kotisivuillamme www.uksetehas.ee

**LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA** Piilosaranat
Harjatusta teräksestä
tehdyt saranat
Kahva
Ovilistat
Laskeutuva kynnys
Kynnys
Magneettilukko
Teleskooppikarmi
Karminlaajennin

Ovien vakioväri on valkoinen NCS S0502Y,
muuta värisävyjä voi valita Tikkurilan
Symphony tai RAL -värikartoista.

Vakioviiluja ovat tammi, saarni, koivu ja
pyökki. Petsisävyjä viilutetuille oville voi
valita asioimalla valtuutettujen jälleen-
myyjien luona.



Sile



Sile 1PK



Sile 3A



Sile 5A



Sile 6R



Sile 10R

LIUKUOVET - tilaa säästävää ratkaisua

Liukuovet ovat käyttökelpoisia silloin, kun perinteisen oven avaamiseen ei ole tarpeeksi lattiapinta-alaa, tai on tarve välillä eristää tila.



Oven mekanismin voi asentaa niin seinään kuin kattoonkin. Oviaukon mitat ovat korkeus enintään 2240 mm ja leveys 1200 mm (kun kyseessä on yksipuolinen liukuovi) tai 2500 mm (kaksipuolinen liukuovi). On myös muistettava, että oviaukon vieressä olevan seinän on oltava tyhjä ovilevyn leveydeltä (kaksipuolisen liukuoven ollessa kyseessä oviaukon molemmilta puolin).

Liukuovi on mahdollista valmistaa käytännössä kaikista tämän kuvaston sisäovista, mutta on otettava huomioon, että äänieristys heikkenee liukuovea käytettäessä perinteiseen oveen verrattuna. Liukuoven voi tarvittaessa valmistaa myös lukittavana.




Liukuovi Tammi

LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA | Kahva
Lukitus

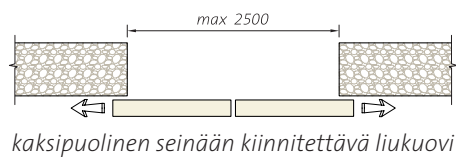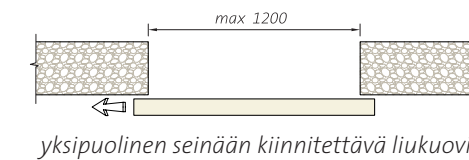

liukuoven kahva

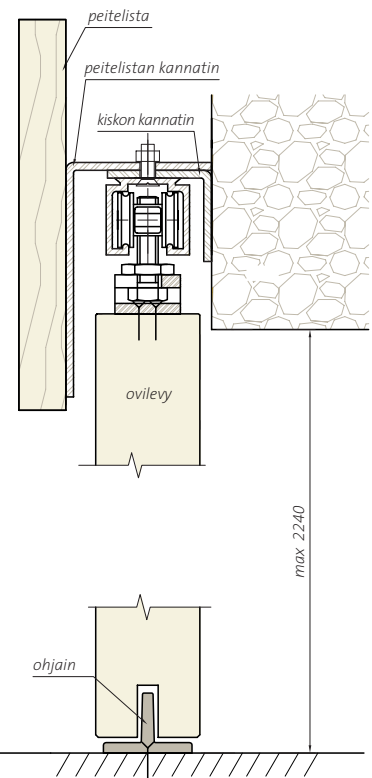

Kestävät
laminaatilla päällystetyt **OVET**



LAMINAATTIPÄÄLLYSTEISET OVET -paras vaihtoehto aktiivisesti käytettäviin tiloihin

Laminaatilla päällystetyt ovet on tarkoitettu aktiivisesti käytettyihin tiloihin, kuten koulujen luokkahuoneet, päiväkodit, sairaalat, julkiset wc:t, toimistot jne.

Ovien valmistuksessa käytettävä korkeapainelaminaatti kestää iskuja ja kulumista, ja sitä on saatavilla lukuisissa eri väreissä ja eri kuvioilla.

Käyttöalueen perusteella ovet jakautuvat reunusten mukaan:

- Ⓐ - sopivalla sävyllä maalattu massiivipuinen reunus
- Ⓑ - lakattu reunus kovasta massiivipuusta
- Ⓒ - ruostumattomalla levyllä osittain päällystetyt reunat.



Ovien karmit voivat olla maalattuja, viilutettuja tai päällystetty osittain ruostumattomalla levyllä. Ruostumattomalla levyllä päällystetyt karmit sopivat etenkin oviin, joista kuljetetaan esineitä, jotka voivat joutua kosketuksiin karmien kanssa ja vahingoittaa niitä. Näitä ovat esim. sairaaloiden ja hoitolaitosten osastojen ovet.



Laminaattipäällysteinen ovi



Laskeutuva kynnyks



Turvalliset
palo- ja äänieristetyt **OVET**



PALO- JA ÄÄNIERISTETYT OVET - tutkittua laatua

Palo-ovet EI30/Rw40dB, EI30/Rw40dB 1PS ja EI30/Rw40dB 1A

Lasiovien osuus palo- ja äänieristetyissä ovissa kasvaa jatkuvasti. Siksi olemme kokeilleet omiin oviimme niin pieniä (enintään 15 % ovilevyn pinnasta) kuin suuriakin laseja. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2,4 m korkeita ja enintään 1,2 m leveitä. Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa vaatimukset täyttävää ovisilmää, ovilevyssä olevaa ovikelloa ja mekaanisesti laskeutuvaa kynnystiivistettä.



EI30/Rw40dB

Palo-ovi EI30/Rw40dB ITS piilosulkimella

Koska piilosuljin on muuttumassa huipputason hotelliprojekteissa ja muuallakin yleiseksi, olemme testanneet sekä ovien sulkeutumiskykyä (50 000 kertaa) että tulen ja äänen eristyskykyä. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2,4 m korkeita ja enintään 1,2 m leveitä.



Piilosuljin ITS

PALO- JA ÄÄNIERISTETYT OVET

Palo-ovi EI15/Rw37dB

Ovia käytetään kohteissa, joissa tulenkestävyysvaatimus on enintään 15 minuuttia. Ovilevyn paksuus on vain 40 mm, ja kyseessä on edullisin palo-ovi. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2,1 m korkeita ja enintään 1 m leveitä.

Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa vaatimukset täyttävää ovisilmää, ovilevyssä olevaa ovikelloa ja mekaanisesti laskeutuvaa kynnystiivistettä.

Paripalo-ovet

Paripalo-ovia EI30/Rw40dB käytetään etenkin tilojen osittamiseen tulipalossa. Ovet on varustettu liukuvarsisulkimilla ja yhtenäisellä sulkeutumisympäristelmällä, jotka sulkevat ovet automaattisesti, kun vastaava signaali on vastaanotettu. Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2200 x 2200 mm.

Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa laskeutuvaa kynnystä



Palo-ovi EI15/Rw37dB

Ulkopalo-ovi EI30/Rw40dB Ex

Ulkopalo-ovia käytetään lämpimien ja kylmien tilojen välisessä palonestovyöhykkeessä (autotallit, asuntojen ovet lämmittämättömiin käytäviin kerrostaloissa jne.). Sertifikaatin mukaiset ovet voivat olla enintään 2,1 m korkeita ja enintään 1 m leveitä. Testien tuloksena meillä on lupa käyttää ovissa vaatimukset täyttävää ovisilmää ja ovilevyssä olevaa ovikelloa.



Palo-ovi EI30/Rw40dB

Kosteudenkestävät
sauna- ja pesutilojen

OVET



SAUNANOVET ja KOSTEUDENKESTÄVÄT OVET



Saunanovi lasi



Saunanovi puu/lasi



Saunanovi lasi/paneeli




Saunanovi paneeli

Saunanovet sijaitsevat yleensä vaikeissa olosuhteissa (lämpötila ja kosteus), joten varmin valinta on karkaisttu lasi. Puukehyksisen oven hyväksi päätöksentekijöiden on otettava huomioon myös se, että ovilevy voi toisinaan hieman vääntyä ja myös muuttua mitoiltaan.

Maalattut, sileät kosteudenkestävät ovet säilyvät ennallaan myös kosteissa ja vaihtelevan kosteissa tiloissa ja sietävät myös tilapäisesti vettä ovilehden pinnassa. Ovi on aina asennettava niin, että karmit olisivat vähintään 10 mm lattiapinnan tai kynnyksen yläpuolella. Ovikynnys (lisävaruste) on päällystetty ruostumattomalla pellillä. Se asennetaan karmien alle ja on kiinnitettävä lattiaan itsenäisenä. Viilutettuja tuotteita emme valmista kosteudenkestävinä, mutta vastaavalla asennusperiaatteella niiden kosteusvaurioiden riski vähenee huomattavasti.

**LISÄMAKSUSTA
TILATTAVISSA** | Kahva
Ovilistat
Kynnys
Ruostumattomalla pellillä
päällystetty kynnyks

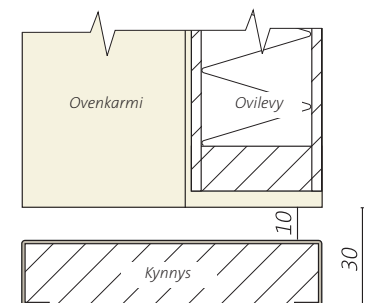

Lisävaruste



Vakiokynnys, tammi



Ilmastoiva kynnys, tammi



Laskeutuva kynnys



Ruostumattomalla pellillä
päällystetty vakiokynnys



Ruostumattomalla pellillä
päällystetty ilmastoiva kynnys



Ruostumattomalla pellillä päällystetty
ilmastoiva kynnys erikorkuisten
lattiatasojen yhdistämiseen



Maalatut tai viilutetut ovirajoitelistat mitoiltaan 42 x 12, 58 x 12 tai 72 x 12 mm



Viilutetut ovilistat mitoiltaan
42 x 12 tai 42 x 16 mm



Viilutetut tai maalatut
kulmalistat




Harjattua terästä oleva
sarana



Harjattua terästä oleva
sarana

Karminlaajennin "Troll"

Karminlaajenninta "Troll" on mukava käyttää pintojen peittämiseen. Karminlaajentimia valmistetaan neljää eri kokoa. Ne sahataan paikan päällä sopivan mittaisiksi, ja sahatut osat painetaan karmissa olevaan uraan. Tehtaassa käsitelty reuna päällystetään listalla, joka takaa pinnan kauniin viimeistelyjäljen. Karmeille tehdään tehtaassa laajennusta varten urat vain siinä tapauksessa, että ne on tilattu yhdessä laajentimien kanssa. Siksi päätös karminlaajentimen osalta on tehtävä ovien tilausvaiheessa.

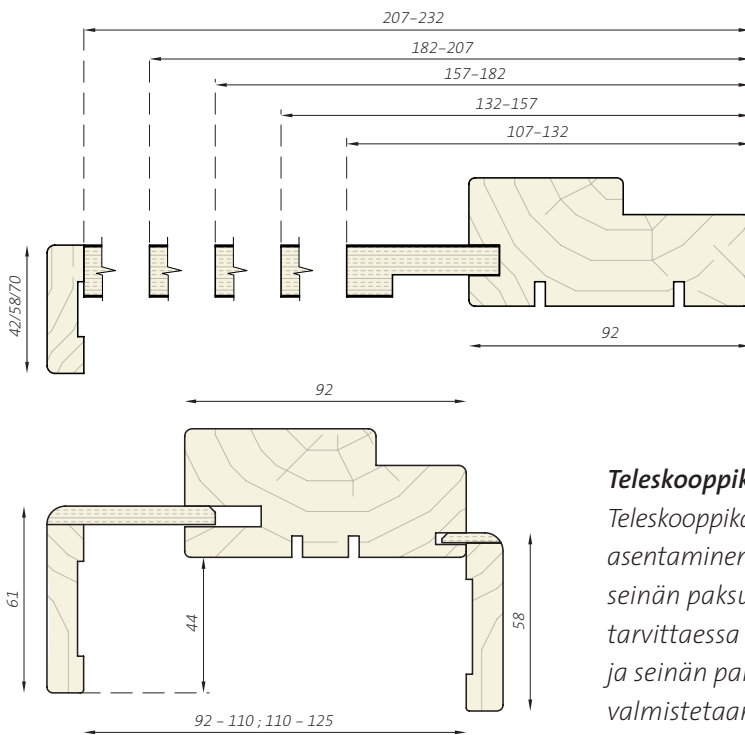

Karminlaajennin "Troll"


Teleskooppikarmi 125 mm

Teleskooppikarmi on erityinen ovenkarmi, jonka rajalistojen asentaminen on helppoa ja mukavaa. Ei tarvitse huolehtia seinän paksuudesta, koska listat on tehty niin, että tarvittaessa ne liikkuvat ovenkarmien sisään tarpeen ja seinän paksuuden mukaisesti. Teleskooppikarmeja valmistetaan 92-110 mm ja 110-125 mm mitoissa.

Ovimoduulien mitat

Yksipuoliset		Kaksipuoliset	
M 7x21	690x2090	M 13x21	1290x2090
M 8x21	790x2090	M 15x21	1490x2090
M 9x21	890x2090	M 17x21	1690x2090
M 10x21	990x2090	M 19x21	1890x2090
Laajentimella			
M 8+3x21	1090x2090	M 8+4x21	1190x2090
M 9+3x21	1190x2090	M 9+4x21	1290x2090
M 10+3x21	1290x2090	M 10+4x21	1390x2090

Ovien käsisyys määräytyy avautumissuunnan mukaan.

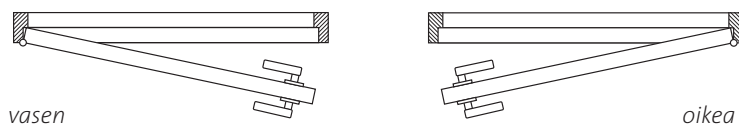

Teleskooppikarmi



HAAPSALU UKSETEHAS

Tehdas:

Masti tee 8

Uuemõisa 90401

Lääne maakond

puh. +372 472 0800

faksi +372 472 0802 (ovi),

+372 472 0803 (ikkuna)

sähköposti: info@uksetehas.ee

Myymälä:

Pärnu mnt. 139c

Tallinn 11317

puh. +372 651 5888

faksi +372 651 5889

sähköposti: salong@uksetehas.ee

www.uksetehas.ee



European Union
Regional Development Fund



Investing in your future