

**argenta**<sup>®</sup>  
opening doors



---

argenta<sup>®</sup> slide linea

Juhend

Manual

Käyttöohje

# argenta® slide linea


## Juhend – Manual – Käyttöohje

### argenta® slide linea detailid

### Parts of the argenta® slide linea argenta® slide linea osat

#### "Slow Stop" siiniamortisaatoriga versioon

#### Version with "Slow Stop" rail buffer Versio "Slow Stop" pysäytyspuskurilla

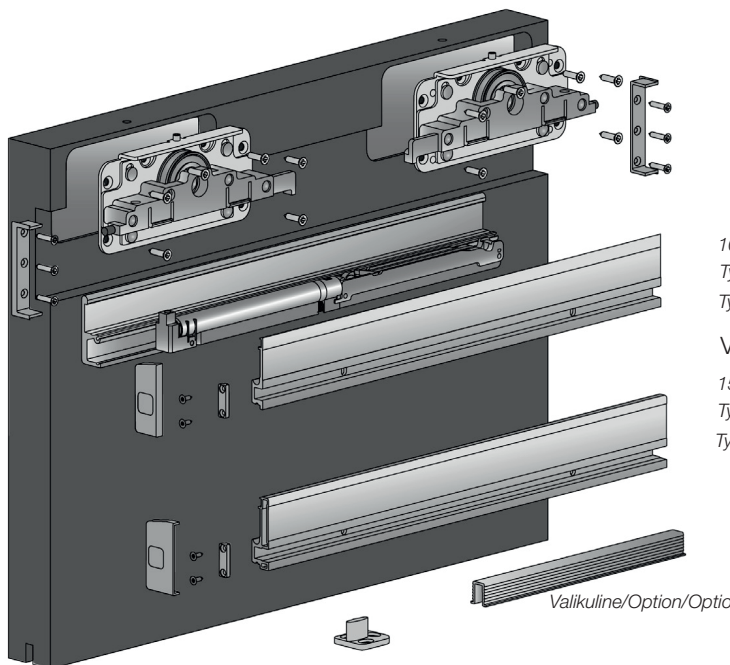


10 mm põrandalistuga mudel  
Type 10 mm plinth  
Tyyppe 10 mm jalkalistalla

VÕI/OR/TAI

15 mm põrandalistuga mudel  
Type 15 mm plinth  
Tyyppe 15 mm jalkalistalla

#### „Standard“ siinistopperiga versioon

#### Version with "Standard" rail buffer Versio vakio mallisella kiskopuskurilla

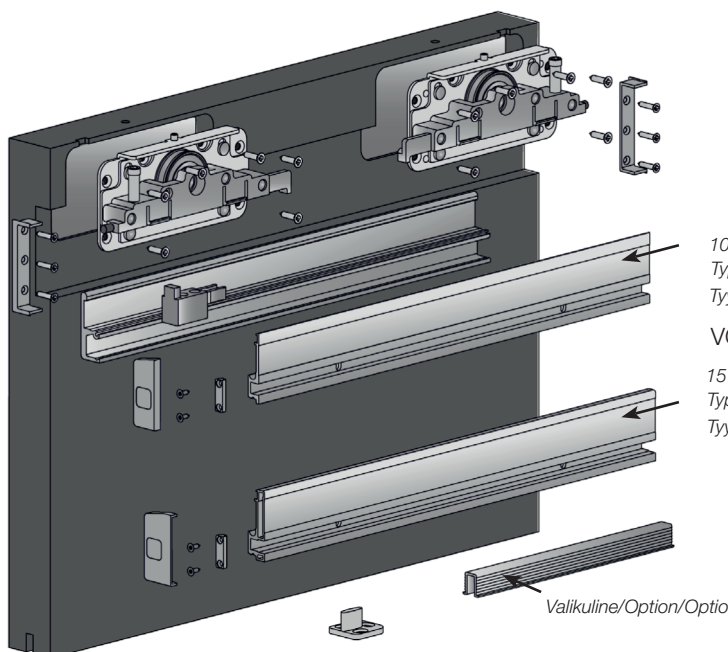

10 mm põrandalistuga mudel  
Type 10 mm plinth  
Tyyppe 10 mm jalkalistalla

VÕI/OR/TAI

15 mm põrandalistuga mudel  
Type 15 mm plinth  
Tyyppe 15 mm jalkalistalla

Tehniline spetsifikatsioon



Technical Specifications

Teknised tiedot

*argenta® slide linea*, nähtavate siinidega sisemine liugksesüsteem sobib maks. 80 kg raskusega ja min. 28 mm paksustele siseustele


The *argenta® slide linea*, a sliding door system for interior doors with exposed tracks is suitable for interior doors of max. 80 kg and a min. thickness of 28 mm.

Liukuovijärjestelmä sisäoville pintakiskoilla sopii sisäoville, joiden suurin paino on 80 kg ja pienin paksuus 28 mm.

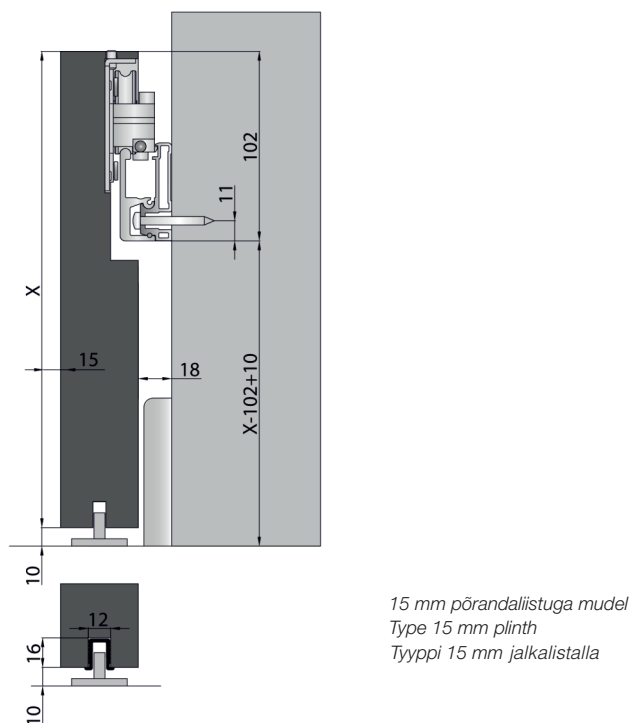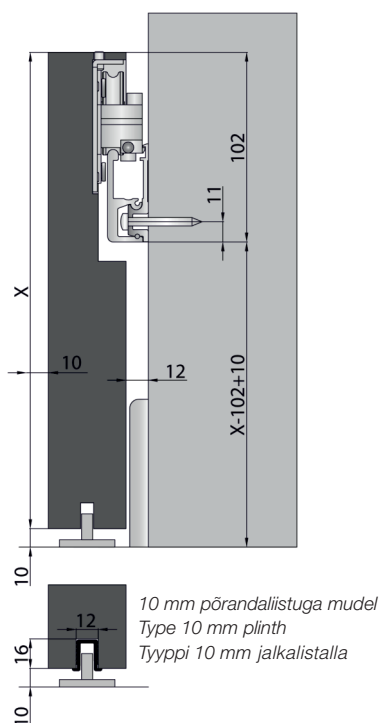

Palun määratlege tellimisel põrandaliistu paksus:  
10 või 15 mm

When ordering, specify the plinth thickness: 10 or 15 mm  
Tilattaessa ilmoita jalkalistan paksuus: 10 tai 15 mm

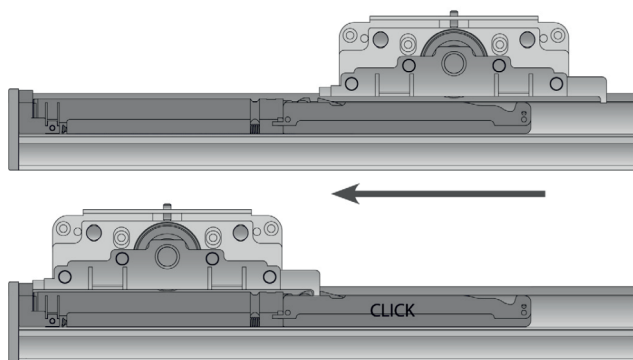

Aeglase pidurdusega amortisaator kalibreerib end ukse esmakordsel sulgemisel automaatselt.


The Slow Stop shock absorber will calibrates itself automatically when the door panel closes for the first time.

Hitaan pysäytyksen vaimennin kalibroitu automattisesti kun ovipaneeli sulkeutuu ensimmäisen kerran.

Siinide paigaldamine

Installation of the tracks


Kiskojen asennus

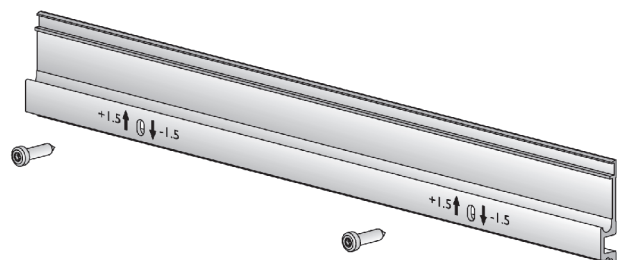

Kinnitage siin seinale

Fix the profile onto the wall


Kiinnitä profiili seinään

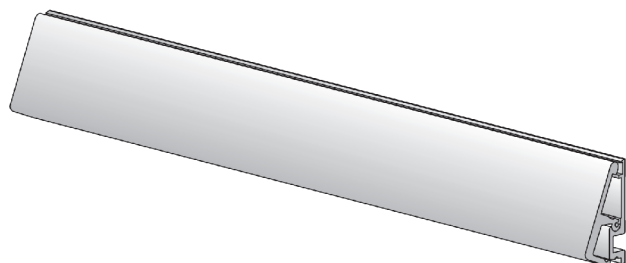

Asetage seinasiinile katteliist

Place the cover profile on the wall profile


Asenna peiteprofiili seinäprofiiliin

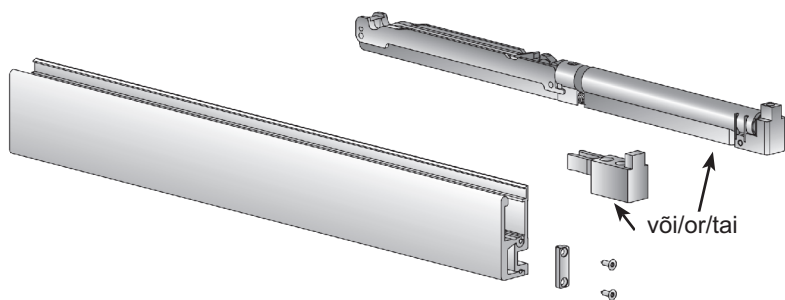

Paigaldage Slow Stop siiniamortisaator  
või Standard siinistopper ja kinnitage  
otsafiksaator

Install the Slow Stop or Standard stop  
and fix the endcup

Asenna Slow Stop pysäydin tai  
vakio pysäytin ja kiinnitä päatekappale

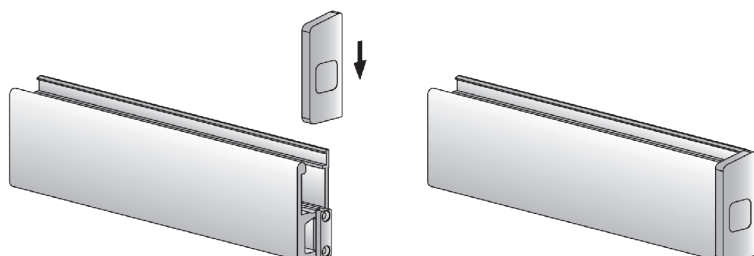

Paigaldage otsakatted.



Install the endcaps

Asenna päatekappaleet

Ukse ettevalmistamine

Preparation of the door

Oven esivalmistelu

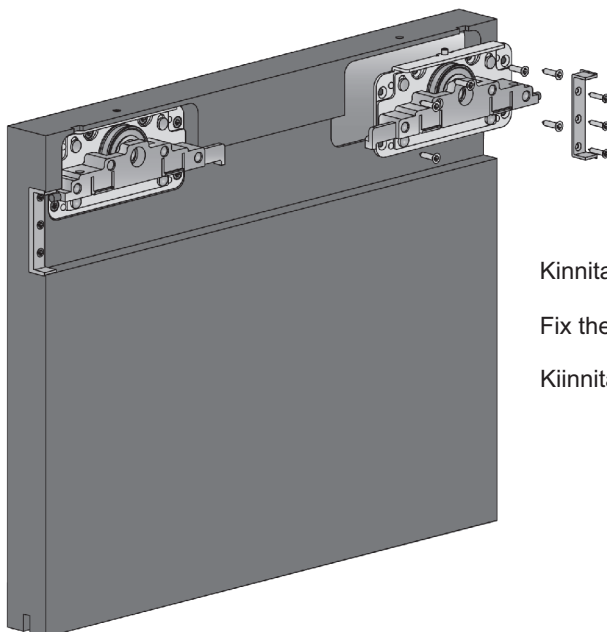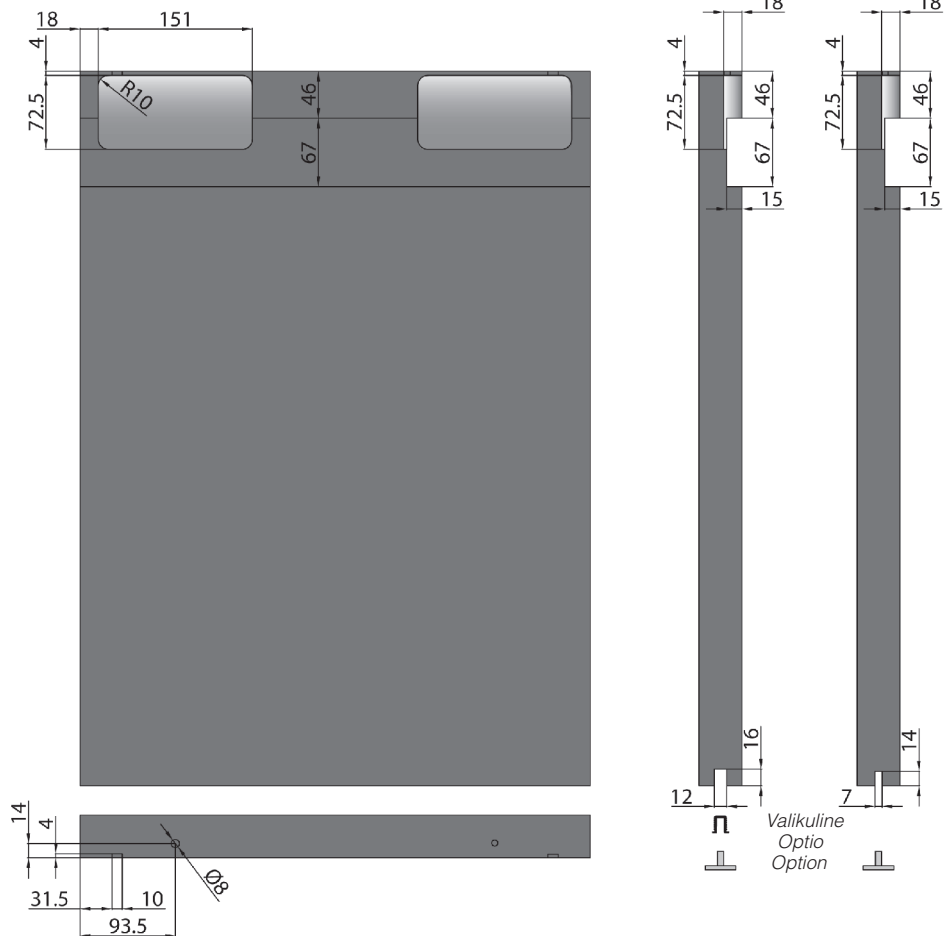

Kinnitage rullikud ja külgtoed

Fix the running gear and the lateral supports

Kiinnitä pyörästöt ja sivukannattimet


# argenta® slide linea

## Juhend – Manual – Käyttöohje

Uksepaneeli paigaldamine  
seinaprofiilidele

Mounting the doorpanel at the  
wallprofiles


Ovipaneelin asentaminen  
seinäprofileihin

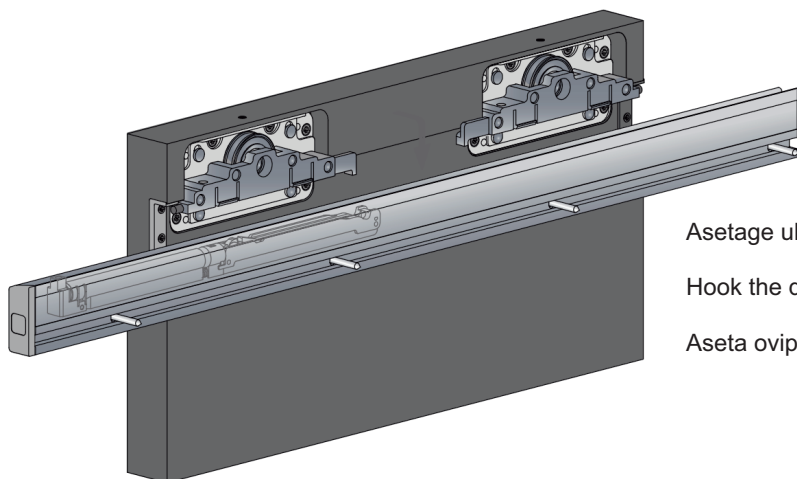

Asetage uksepaneel siinile

Hook the doorpanel onto the track


Aseta ovipaneeli kiskoille

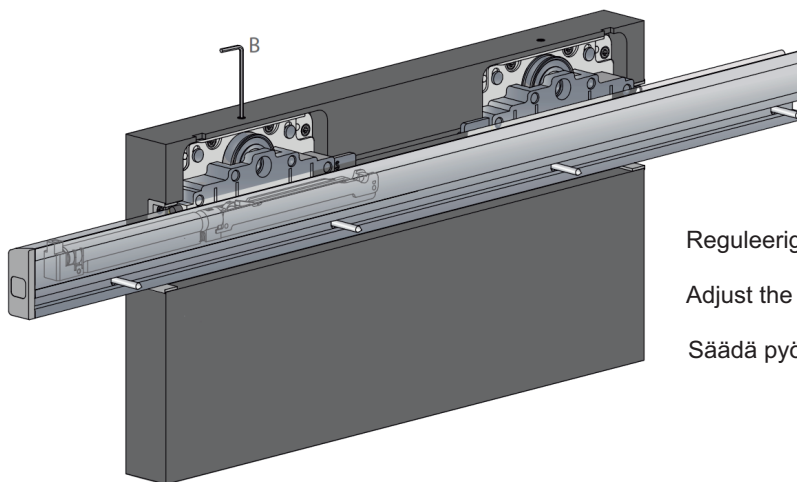

Reguleerige rullikud punktist B

Adjust the running gear at point B

Säädä pyörästä pisteessä B

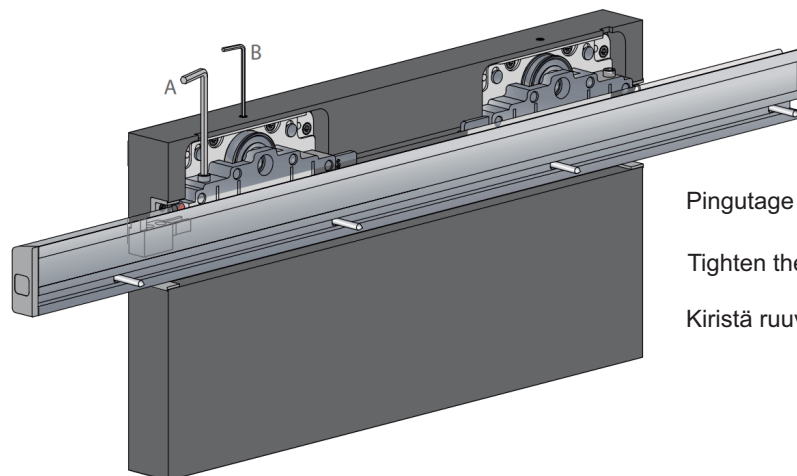

Pingutage kruvid punktis A ning reguleerige rullikud punktist B

Tighten the screws at point A and adjust the running gear

Kiristä ruuvit pisteessä A ja säädä pyörästä pisteessä B